


SOLUZIONI
SPECIALI

Dispositivi e soluzioni speciali

Sifone per climatizzatori, valvole antisvuotamento sifoni, valvole antiriflusso piccoli diametri, connessioni particolari

Sifone a secco per condensa

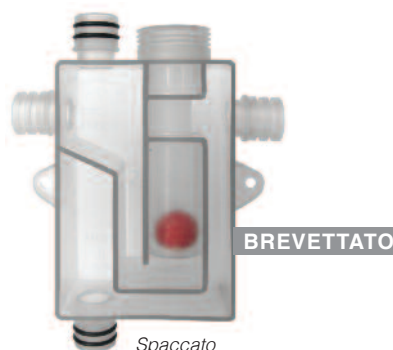

A cosa serve?


Elimina il problema dei cattivi odori provenienti da Impianti per aria condizionata, e impianti di scarico condensa convogliati nelle acque grigie. Indispensabile quando l'impianto viene usato come pompa di calore e la condensa si forma nell'unità esterna.




Sifone ispezionabile in sacchetto

DN	Codice Ref.	€/pz	Imballo Pack
20-26-30	199CLPP	20,22	1/20

- Il prodotto viene venduto completo di:
- Guarnizione tecnica e attacco d'entrata
 - Uscita bivalente
 - O-ring di tenuta
 - Attrezzo di foratura
 - Tappo di ispezione

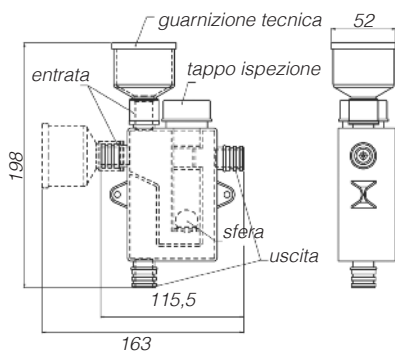

Con un unico prodotto molteplici soluzioni DI POSA!
 Attacchi: Vert/Vert - Vert/Orizz. Dx - Vert/Orizz. Sx - Orizz./Orizz.

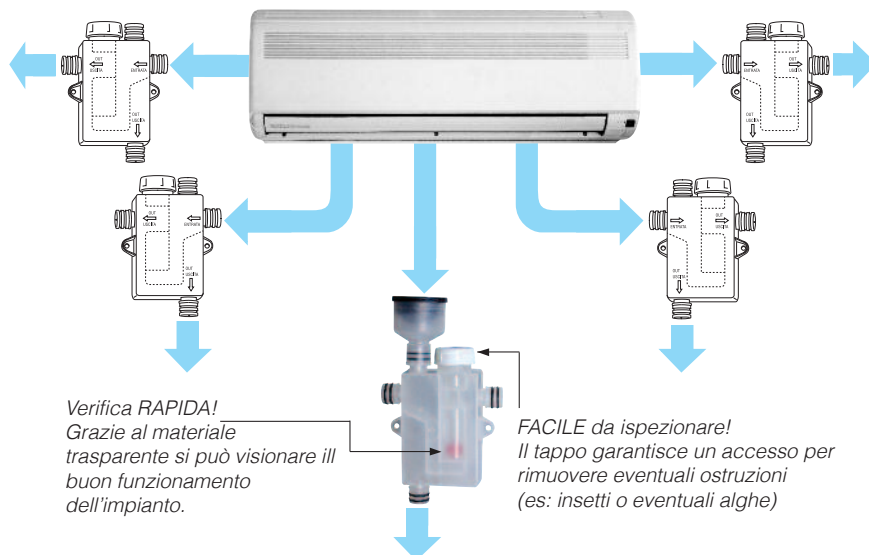

funzionamento:



Sifonatura senz'acqua: la pallina impedisce il ritorno di cattivi odori



Sifonatura con acqua: in presenza dell'acqua la pallina galleggia

Verifica RAPIDA!
 Grazie al materiale trasparente si può visionare ill buon funzionamento dell'impianto.

FACILE da ispezionare!
 Il tappo garantisce un accesso per rimuovere eventuali ostruzioni (es: insetti o eventuali alghe)



Sifone ispezionabile con scatola

DN	Codice Ref.	€/pz	Imballo Pack	Note
20-26-30	LSSIF00	36,86	1	



Attrezzo di foratura



Guarnizione tecnica e attacco d'entrata

Uscita bivalente

O-ring di tenuta

Attrezzo di foratura

Tappo di ispezione



Scatola di ispezione

DN	Codice Ref.	€/pz	Imballo Pack	Note
204x239x57	LSCAT00	16,74	1	Scatola con coperchio e viti



(A)

(B)

Raccordi di collegamento

DN	Codice Ref.	€/pz	Imballo Pack	Note
26-32	Z0260PP	2,92	50	(A) Uscita bivalente
52	Z0250PP	-	50	(B) Guarnizione tecnica e attacco d'entrata

Valvola antisvuotamento sifoni

**STOP
ai cattivi odori!**

A cosa serve?


Elimina i cattivi odori causati dallo svuotamento dei sifoni nel caso di risucchi d'aria che si vengono a creare nelle colonne di scarico prive di ventilazione primaria e/o secondaria.

Come funziona?

In caso di risucchio in colonna, la valvola lascia entrare aria impedendo quindi che la depressione svuoti il sifone. L'assenza di parti metalliche esclude il pericolo di qualsiasi corrosione del meccanismo e ne garantisce il corretto funzionamento nel tempo.

Si puo' installare anche su impianti esistenti?

Si, grazie anche alla possibilità di collegamento con cannotti da 1", 1"1/4 e 1"1/2.

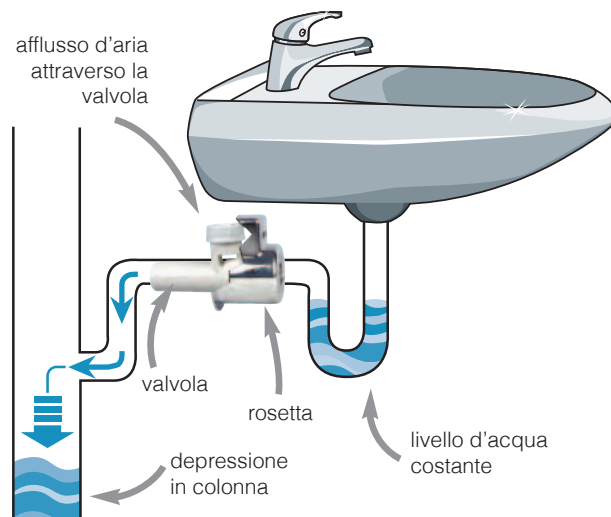

Esempio di posa su lavandino esistente



1- smontaggio del sifone esistente



2- inserimento del corpo valvola con guarnizione tecnica montata



3- inserimento del cannotto (in questo caso 1"1/4)



4 - adattamento della rosetta cromata (d. 1"1/4 e 1"1/2 presfondato)



5 - applicazione rosetta



6- montaggio del sifone e armonia estetica finale



Valvola antisvuotamento sifoni Ø26/32 (versione per lavandini e bidet)

DN	DN1	Codice Ref.	€	Imb. Pack	Note
32	26/32	Z5803PP	6,53	10	


Per cannotti da 1" e 1" 1/4 (guarnizioni in dotazione)

Corpo in PP

Assenza di componenti metallici



Guarnizione per cannotti da 1" in dotazione



Rosetta cromata

DN	Codice Ref.	€	Imballo Pack	Note
26 (32 e 40 presfondato)	Z4803CR	9,81	1/10	

Garantisce continuità estetica su sifoni cromati

SOLUZIONI SPECIALI



Valvola antisvuotamento sifoni Ø40 (versione per lavelli cucina o pilette vasca)

DN	DN1	Codice Ref.	€	Imb. Pack	Note
40	40	Z5804PP	7,36	20	

Per cannotti da 1" 1/2

Assenza di componenti metallici.

Valvole antiriflusso

L'installazione della valvole antiriflusso piccolo diametro è particolarmente indicata in abbinamento ad apparecchi Trituratori per WC.

Valvola Antiriflusso Ø50 PP a innesto



Non-return valve Ø 50 PP



DN	Codice Ref.	€	Imballo		Materiale	Colore
			Sacchetto	Scatole		
50	ZVA50PP	47,34	5 pz.	30 pz.	PP	Grigio RAL 7037

Valvola Antiriflusso PVC a incollaggio


PVC Non-return valve, solvent version



DN	Codice Ref.	€/pz	Imb. / Pack Confez.Pallet	Note
32	W550302	39,46	1	Colore grigio scuro
40	W550402	52,91	1	Colore grigio scuro
50	W550502	67,23	1	Colore grigio scuro
63	W550602	84,32	1	Colore grigio scuro

Valvola Antiriflusso idrosanitaria 45° PVC - M/F incollaggio

PVC Non-return valve, M/F solvent version



DN	Codice Ref.	€/pz	Imb. / Pack Confez.Pallet	Note
32	W600302	39,46	1	
40	W600402	52,91	1	
50	W600502	67,23	1	


Connessioni particolari



COUDIX - Manicotto flessibile UNIVERSALE

NOVITÀ

DN	Codice Ref.	€/pz	Imb. / Pack Confez.Pallet	I (mm)	L (mm)	A (mm)	Note
32	COU3252	10,71	10	184	257	42	Ral 7037
40	COU4052	13,91	10	212	294	53	Ral 7037
50	COU5052	17,98	5	215	310	63,5	Ral 7037

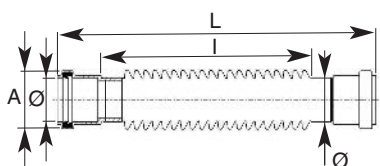

Corpo unico interamente in PVC

Resistente alle temperature degli scarichi domestici e ai liquidi disotturanti

Tagliando una o entrambe le estremità con un taglierino/forbici si può utilizzare anche come M/F o M/M a innesto o a incollaggio

Comprimibile, ideale per riparazioni e come giunto di dilatazione



FLEX - Piletta con attacco flessibile

NOVITÀ

DN	Codice Ref.	€/pz	Imb. / Pack Confez.Pallet	L (mm)	Note
1" 1/4 - 70/32	FPF3203	8,66	50	370 + 765	
1" 1/2 - 70/40	FPF4003	8,66	50	370 + 920	


Tappo in gomma



FLEX - Adattatore flessibile allungabile per WC

NOVITÀ

DN	DN1	Codice Ref.	€/pz	Imb. / Pack Confez.Pallet	L (mm)	Note
110	90 ÷ 114	FAF1103	18,90	1	100 ÷ 160	



Bocchettone per serbatoio

NOVITÀ

DN	DN1	Codice Ref.	€/pz	Imb. / Pack Confez.Pallet	Note
40	1-1/2	BBS4003	6,56	10	

